


IMPAKTOR 250 EVO DIE NÄCHSTE EVOLUTION

Nach kontinuierlicher und konsequenter Weiterentwicklung präsentiert ARJES die nächste Evolutionsstufe des IMPAKTORS. Neben der weltweit einzigartigen Kombination aus Raupenmobilität und Hakenliftversion zeichnet sich das Modell „EVO“ unter anderem durch ein revolutionäres Wellenschnellwechselsystem, einer neuen innovativeren Steuerung sowie ein neues Wellendesign aus, welches die Anwendungsbreite des Zerkleinerers um ein Vielfaches erweitert.

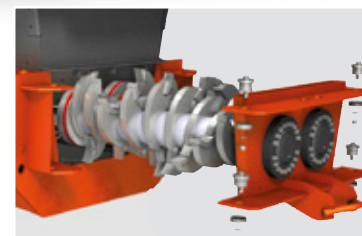

Einfacher Transport an jeden Arbeitsort

Durch das niedrige Basisgewicht und einem hydraulisch absenkbaren Chassis, ist der Transport auf einem kleinen Trailer ohne Sondergenehmigung oder auch per Hakenlift-LKW möglich.

Schnellwechselsystem für Werkzeugwellen

Ein problemloser Ein- und Ausbau des Wellenpaares innerhalb kürzester Zeit, erleichtert Wartung, Aufbereitung und den Wechsel des Wellentyps für einen unterbrechungsfreien Betrieb.

Mechanisch verstellbare Gegenrechen

Zur Regulierung der Endkorngröße können die Gegenrechen komplett geöffnet bzw. geschlossen werden. In Abhängigkeit des Materials und je nach Kundenwunsch wird somit die Durchsatzleistung festgelegt.

DE

ABMESSUNGEN

Ausführung	Kettenlaufwerk
Länge (mm)	6.700 / 7.500 (Transport)
Breite (mm)	2.300 / 2.300 (Transport)
Höhe (mm)	3.500 / 2.800 (Transport)
Gesamtgewicht (kg)	14.000

ANTRIEB

	EU	US	ROW*
Motortyp (Volvo Penta)	TAD 581 VE	TAD 572 VE	TAD 551 VE
Abgasnorm	EU Stufe V	EPA Tier 4f	Stufe 3A
Leistung (kW / PS)	129 / 175	160 / 220	129 / 175
Tankvolumen (l)	360		
Getriebe (Nm)	Bonfiglioli 160.000		

AUSTRAGSBAND

Abwurfhöhe (mm)	3.400
Breite (mm)	800
Inklusive	Überbandmagnet und Wasserbedüsung

ZERKLEINERUNGSEINHEIT

Trichtervolumen (m³)	2,25
Wellenlänge (mm)	1.500
Wellendurchmesser (mm)	680
Gewicht (kg / Kassette)	3.800
Drehzahl (U / min)	11 – 45

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Stand: Juli 2020